

アクアソービット® ZX

高性能乾燥剤

製品情報


アクアソービット®ZX (AquasorbIT®ZX)は、塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。化学的吸着にて湿気を取り除いた後固化する、全く新しいタイプの乾燥剤です。

[吸湿能力]


吸湿力比較

相対湿度	AquasorbIT™ ZX	シリカゲル (A)	対比
20%R.H.	40%	8%	5倍
50%R.H.	110%	20%	5.5倍
90%R.H.	210%	30%	7倍

等温吸湿率 (at 25°C)

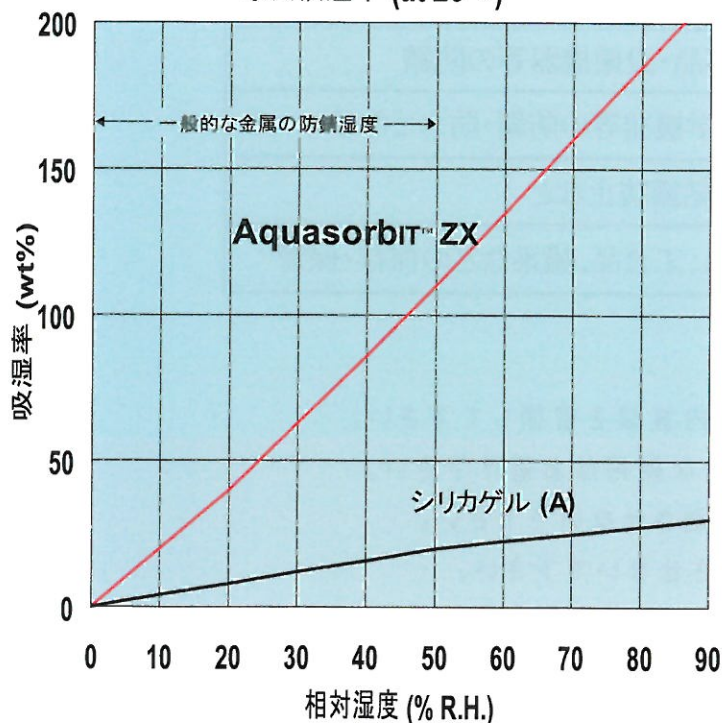

吸湿速度 (at 40°C 90% R.H.)

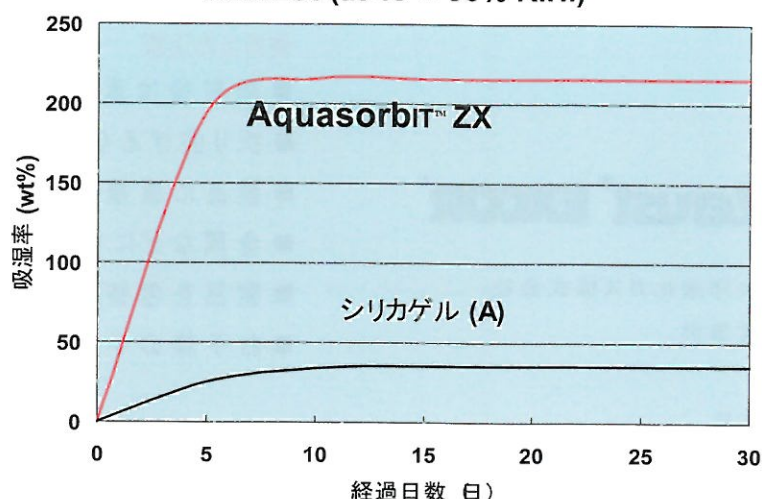

[特徴]

- 広い温湿度領域で強力的に脱湿します。
- 最大吸湿量は自重の210%以上、シリカゲルなどに比較し7倍の吸湿能力があります。
- 吸湿能力が速く、急激な温湿度変化による結露を防ぎます。初期における防湿・防錆対策に最適。
- 吸湿が進むにつれ固化しますので、吸湿効果の判別が容易です。

[仕様]

内容量(g)	袋寸法(mm×mm)	入数/箱	在庫対応
10	85 × 112	1,000	○
20	110 × 112	500	○
30	120 × 112	400	受注品
50	150 × 152	250	○
100	155 × 152	150	○
150	185 × 152	100	○
200	205 × 152	80	○

[用途]

工業	自動車関連部品・機械部品・設備機器等の防錆
電子・精密機器	電子部品・精密機器・光学機器等の防錆・防カビなど
運輸・物流	輸送コンテナ内の防錆・結露防止など
商業	倉庫内の防湿、皮革製品、工芸品、繊維などの保存・保管

使用上の注意

- 開封後は直ちに製品内装袋を密閉して下さい。
- 折り曲げるなどの無理な使用はお避け下さい。
- 製品に直接水分を接触させないで下さい。
- 金属などに直接接触させないで下さい。
- 製品を包装している袋を開けないで下さい。
- お子様の手の届かない所に保管して下さい。

アクアソービット® ZXは、全てのゼラスト防錆フィルムと併用して使用することが出来ます。

Zerust® EXCOR®

大洋液化ガス株式会社
営業部

本社
東京都中央区日本橋堀留町
1-3-21 サンヨー堂ビル
Tel: 03 (3667) 5201
Fax: 03 (3667) 5206

大阪営業所
大阪市西区新町1-3-12
四ツ橋セントラルビル
Tel: 06 (6539) 7231
Fax: 06 (6539) 7233

Web: www.zerustjp.com

High Performance Desiccant
AquasorbIT-ZX
高性能乾燥剤
Distributed by Zerust®

代理店